



www.noctua.at

geräuschoptimierte Premium-Komponenten
komponenten haut de gamme silencieux


Conçus en Autriche, les solutions de refroidissement haut de gamme Noctua ont acquis une renommée internationale grâce à leur silence, leur performance exceptionnelle ainsi qu'une qualité sans faille. Avec plus de 1000 distinctions et recommandations de la part de célèbres sites Internet et magazines informatiques, les ventilateurs et radiateurs Noctua ont déjà conquis plus de 100 000 clients dans le monde. sales@noctua.at | www.noctua.at

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi le ventilateur Noctua NF-A14 ULN. La réputation des ventilateurs Noctua n'est plus à faire tant pour leur qualité que pour leur étonnante longévité. Comme pour tous les modèles Noctua, le NF-A14 ULN bénéficie d'un MTBF de plus de 150 000 heures et bénéficie d'une garantie fabricant de 6 ans. Chaque ventilateur fait l'objet, avant de quitter l'usine, d'un double contrôle qualité et je suis persuadé que le niveau de développement et de soin que nous avons apporté à ce produit ne vous échappera pas.

Profitez pleinement de votre NF-A14 ULN!

Cordialement,


Président de Noctua

Ce document comporte un certain nombre d'instructions liées à l'installation, au fonctionnement et au nettoyage du NF-A14 ULN. Si vous avez des questions complémentaires, notre Service Client (support@noctua.at) se fera un plaisir de vous apporter son aide à tout moment.

Consultez aussi notre section FAQ souvent mis à jour et accessibles sur notre site internet à l'adresse : <http://www.noctua.at/faq>

Ce document est aussi disponible en plusieurs langues ; merci de suivre l'URL suivante : <http://www.noctua.at/manuals>




Scan this code to display multi-lingual manuals on your mobile phone.


Installation

Lors de l'installation du NF-A14 ULN sur un ventilad, un radiateur ou tout autre p  riph  rique utilisant un syst  me de fixation propri  taire, veuillez utiliser le syst  me d'origine en votre possession (agrafes, vis propri  taires, . . .).

Lors de l'installation du NF-A14 ULN au sein d'un bo  tier, vous pouvez au choix utiliser le syst  me de fixation propri  taire clipsable (si votre bo  tier est pourvu d'un tel dispositif) ou bien les vis et les attaches en silicone fournies. Pour installer le ventilateur en utilisant les attaches en silicone, veuillez d'abord ins  rer les attaches en silicone dans les orifices de fixation du bo  tier et les   tirer. Positionnez ensuite le ventilateur en face des attaches et   tirez ces derni  res au travers des trous de fixation situ  s sur le ventilateur:

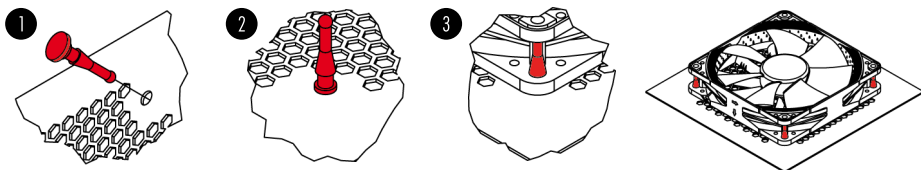

Si besoin, il est ais   de d  tacher les silentbloks int  gr  s aux angles du NF-A14 ULN:



Connexion

Le NF-A14 ULN est pourvu d'un connecteur 3-broches standard. Veuillez noter que le ventilateur peut n  anmoins   tre branch      un connecteur PWM 4-broches pr  sent sur votre carte m  re. Si vous souhaitez brancher le ventilateur directement sur l'alimentation de l'ordinateur, veuillez utiliser l'adaptateur 3-4-broches (NA-AC1).

Le NF-A14 ULN est dot   d'un c  ble court de 20 cm qui permet de limiter l'encombrement en fonction de votre syst  me. Si une plus grande longueur est n  cessaire, utilisez alors le c  ble de 30 cm fourni (NA-EC2).

Le NF-A14 ULN vient accompagn   d'un adaptateur U.L.N.A. (NA-RC12) qui permet de r  duire la vitesse de ventilation de 800    650 tr/min. pour un niveau sonore encore plus bas.

Nettoyage en Maintenance

Les ventilateurs ont tendance, avec le temps,    accumuler de la poussi  re. Afin de maintenir une performance optimale, veuillez nettoyer r  guli  rement vos ventilateurs    l'aide d'un plumeau, d'un chiffon l  g  rement humide ou d'une bombe    air comprim  . Veuillez    ne pas   tre brusque dans cette op  ration afin d'  viter tout dommage sur le ventilateur. Il est important de ne pas utiliser d'aspirateur, compte tenu de la force trop importante exerc  e.

Afin d'assurer un fonctionnement parfait au fil des ann  es, le roulement haut de gamme SSO2 Bearing qui   quipe les NF-A14 ULN est enti  rement scell   afin d'  viter l'entr  e de fines particules de poussi  re. Veuillez noter que le ventilateur ne peut   tre d  mont   par l'utilisateur. D  solderiser la turbine de son cadre endommagerait ledit scellement et annulerait alors la garantie.

Garantie et Service apr  s vente

M  me s'il s'agit d'un produit haut de gamme, et malgr   un contr  le qualit   draconien, la probabilit   d'apparition d'un d  faut ne peut   tre totalement nulle. Ainsi, nous tenons    offrir un niveau de fiabilit   et de confort le plus haut possible qui se traduit par une garantie de 6 ans et un service retour rapide, simple et efficace.

En cas de probl  me avec votre NF-A14 ULN, n'h  sitez pas    contacter notre service client (support@noctua.at).