



NH-U12S

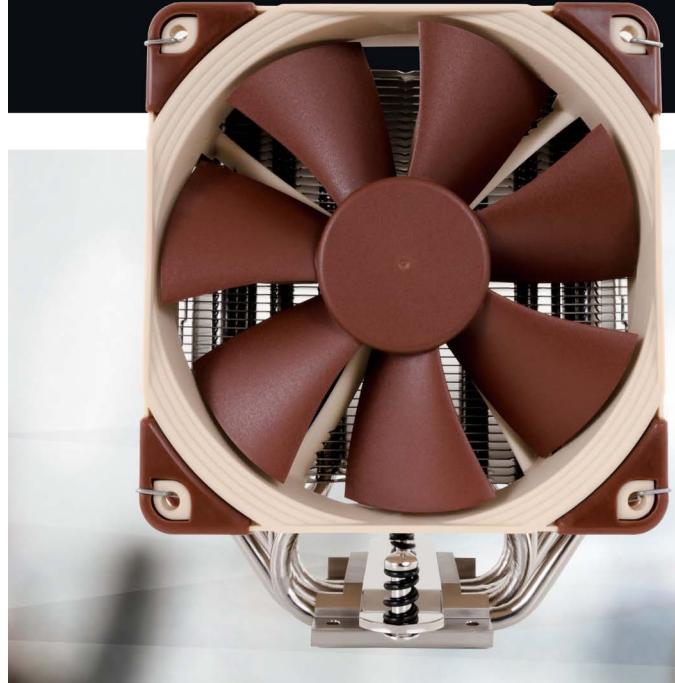

Noctua NH-U12S U-Type Premium Cooler

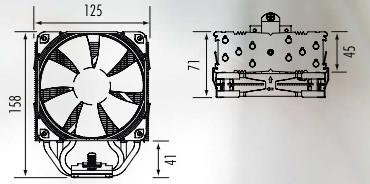

NH-U12S是最新的NOCTUA，得到超过400多个国际媒体及杂志奖项和推荐的经典的U系列单塔式12cm型号CPU散热器。其45mm超薄设计同时确保对高大内存模块的兼容。其微调设计和采用NF-F12聚流型系统PWM风扇可支持全自动速度控制。进一步提高了其著名上代散热器的低噪音散热性能。加上值得信任的SecuFirm2™多插槽安装系统、NOCTUA成熟的NT-H1高级散热膏和长达6年的保服务，NH-U12S成为结合了出色的性能、安静的运行及完美的兼容性的品质保障的解决方案。

屡获殊荣的NH-U12系列

NH-U12S是NOCTUA屡获殊荣的NH-U12散热器的最新型号。在2005年新推出时NH-U系列就成为优质散热器的首要标准选择。得到超过400多个的硬件网站和杂志的推荐。

NF-F12 120mm 聚流型风扇

超过150个硬件出版杂志的推荐和世界各地成千上万的爱好者的
选择，Noctua NF-F12的优质聚流型120mm风扇具有著名的
结合精湛的静态压力，优异的散热性能和惊人的安静运行。

防振垫和通过风扇夹安装第二个NF-F12（可选）

加载一个NF-F12风扇，通过调节NH-U12S风扇夹和定制的一套防振
垫设计，使用5mm的防振垫于双风扇模式。以改善声学模式。

SecuFirm2™安装系统

NOCTUA的SecuFirm2™安装系统已成为与品质、安全性和易用性的
代名词。支持：英特尔的LGA115x (LGA1150 , LGA1155 ,
LGA1156)，LGA2011和AMD (AM4+ , AM3+ , AM2+ , FM1 , FM2)，
SecuFirm2™安装系统使NH-U12S在目前所有的插槽中保持完美的接
触压力和方便性。

内存兼容性

由于其细长的样式与只有45mm的翅片深度，NH-U12S即使安装两
个风扇都不会悬在内存的插槽上。这极大的方便了用户拔插内
存。对于目前所有的CPU插槽的兼容于具有高大散热风扇
的内存模块。

支持PWM调速和低噪音适配器

支持NH-U12S的NF-F12 120mm风扇可以很方便的通过主板PWM控制
自动调速设置。此外，还可以使用我们提供的低噪音适配器把风
扇的转速从1500转降到1200转，以实现更安静的运行。

6年质量保证

NOCTUA散热器是以它们追求完美的质量和优质的使用寿命闻名的。
和所有NOCTUA风扇一样，NH-U12S的平均故障间隔时间超过
150000个小时，并具有一个6年的质量保证期。

散热器规格

兼容插槽

Intel LGA2011 (Square ILM)

Intel LGA1156, LGA1155, LGA1150

AM4 AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2

尺寸

158x125x45mm

自带的NF-F12 PWM风扇尺寸

158x125x71mm

重量

580g

带NF-F12 PWM风扇后的重量

755g

材质

铜（底部与散热管），铝（冷却鳍片）

焊接接缝，镀镍

兼容风扇

120x120x25mm

风扇规格

Noctua NF-F12 PWM

尺寸

120x120x25 mm

连接头

4-pin PWM

轴心

SS02-Bearing

叶片几何形状/帧技术

Heptoper™ / Focused Flow™

输入功率/电压范围

0.6 W / 12 V

平均无故障运行时间

> 150.000 h

NF-F12 PWM

风扇不带适配器

with L.N.A.

转速 (+/- 10%)

1500 RPM

1200 RPM

气流

93.4 m³/h

74.3 m³/h

噪音

22.4 dB(A)

22.4 dB(A)

静压

2.61 mmH₂O

1.83 mmH₂O

设计于奥地利，NOCTUA的优质散热凭借他们精湛的低噪音，卓越的性能和优质的质量得到了很高的知名度，收到了1000多个国际有名硬件网站和杂志的推荐及奖项。NOCTUA的风扇和散热器一百多万忠实用户遍布全球。

www.yanyi-noctua.com