


NH-U14S TR4-SP3

Noctua NH-U14S TR4-SP3 U-Type Premium Cooler

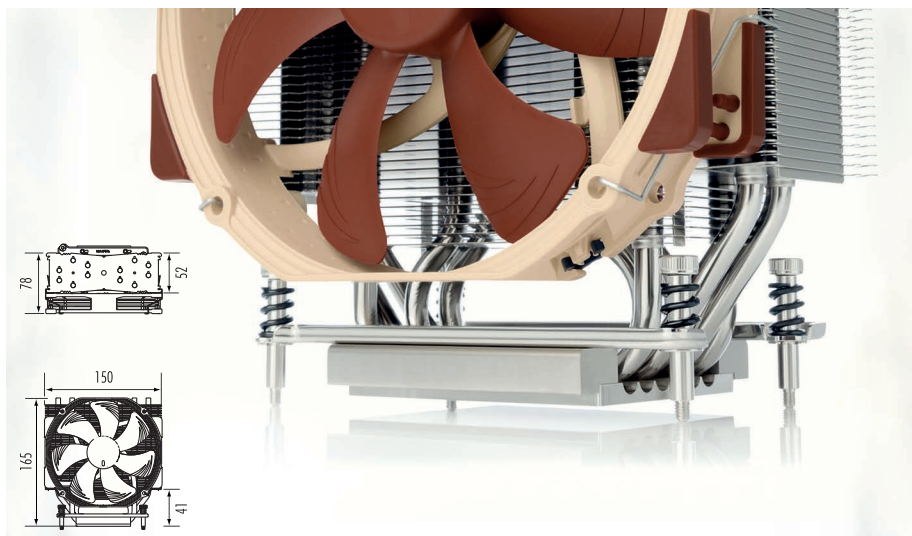

Continuando con el legado de la clásica serie NH-U de Noctua, la cual ha recibido más de mil premios y recomendaciones de sitios web y revistas internacionales especializadas, el NH-U14S se ha convertido en una referencia dentro de los disipadores de una sola torre, 140mm y gran calidad. La versión TR4-SP3 es un modelo a medida para la plataforma sTRX4/TR4/SP3 de AMD (Ryzen Threadripper / Epyc) e incluye una superficie de contacto mayor así como el más novedoso sistema de montaje SecuFirm2™ para el socket sTRX4/TR4/SP3. Equipado también con el famoso ventilador silencioso NF-A15 PWM de 140mm, el compuesto térmico NT-H1 de eficacia probada de Noctua y una garantía de fabricación de 6 años, el NH-U14S TR4-SP3 forma una solución completa de máxima calidad que combina un excelente rendimiento y una magnífica acústica para los entusiastas de los sistemas sTRX4/TR4/SP3.

La Galardonada serie NH-U

El NH-U14S es el primer modelo de 140 mm de la galardonada serie NH-U de Noctua. La serie NH-U, que fue presentada por primera vez en 2005, se ha convertido en una elección habitual en disipadores de CPU silenciosos de gran calidad y ha recibido más de 400 premios y recomendaciones de los principales sitios web y revistas internacionales especializadas en hardware.

Opciones de montaje para un mayor espacio PCIe

Para garantizar una compatibilidad óptima con los sistemas multi-GPU SLI y CrossFire, el sistema de montaje SecuFirm2™ para sTRX4/TR4/SP3 posibilita el desplazamiento del disipador 3 o 6mm hacia el borde superior de la placa base, por lo tanto se aumenta el espacio en la ranura PCIe superior.

140mm de tamaño para conseguir el máximo rendimiento

Con seis heatpipes, aletas con una superficie total de más de 6000cm² y el gran ventilador NF-A15 140mm, el NH-U14S TR4-SP3 proporciona un nivel superior de refrigeración que lo hace idóneo para la mayoría de los sistemas sTRX4/TR4/SP3 de gran calidad.

Versión personalizada para sTRX4/TR4/SP3 (Ryzen Threadripper / Epyc)

Con unas dimensiones de 70x56mm, la superficie de contacto de cobre de la versión TR4-SP3 supone más del doble de tamaño que el modelo convencional. Ideado para encajar con los grandes disipadores de calor integrados (IHS) de los procesadores Ryzen Threadripper / Epyc de AMD basados en sTRX4/TR4/SP3, este diseño personalizado permite un flujo de calor óptimo desde la base de la CPU, hasta los heatpipes y sobre las aletas de refrigeración.

Sistema de montaje SecuFirm2™ para sTRX4/TR4/SP3

El sistema de montaje SecuFirm2™ de Noctua se ha convertido en sinónimo de calidad, seguridad y facilidad de uso. La versión TR4-SP3 ha sido diseñada especialmente para el nuevo socket y es especialmente fácil de instalar: Solo coloque el disipador, fíjelo con los cuatro tornillos con resorte y ¡listo!

6 años de garantía de fabricación

Noctua products are renowned for their impeccable quality and outstanding longevity. Like all Noctua fans, the supplied NF-A15 features an MTTF rating of more than 150 000 hours and the entire NH-U14S package comes with a full 6-year manufacturer's warranty.

NH-U14S ESPECIFICACIONES DEL DISIPADOR

Compatible con socket	AMD TR4/SP3
Dimensiones	165x150x52 mm
Dimensiones con NF-A15 PWM	165x150x78 mm
Peso	865 g
Peso con NF-A15 PWM	1030 g
Material	Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas de refrigeración), uniones soldadas, niquelado
Tamaño del ventilador	120x120x25 mm 140x150x25 mm, 140x140x25 mm (con 2 agujeros de montaje 120 mm)

Tenga en cuenta que el NH-U14S TR4-SP3 es una versión especial para el socket TR4/SP3 de AMD. Debido a su base personalizada más amplia no puede utilizarse con ningún otro socket y no es compatible con los kits de montaje estándar de Noctua.

NF-A15 PWM ESPECIFICACIONES DEL VENTILADOR

Dimensiones	140x150x25 mm	
Conexión	4 pines PWM	
Rodamiento	SS02	
Geometría de las aspas	Focused Flow™	
Tecnología del marco	AAO	
Máx. potencia	1.56 W	
Voltaje	12 V	
MTTF	> 150 000 h	
NF-A15 PWM	sin adaptador	con L.N.A.
Máx. velocidad de rotación (+/−10%)	1500 RPM	1200 RPM
Máx. caudal	140.2 m³/h	115.5 m³/h
Máx. sonoridad	24.6 dB(A)	19.2 dB(A)
Máx. presión estática	2.08 mmH₂O	1.51 mmH₂O

Diseñados en Austria, los componentes de refrigeración de primera calidad de Noctua gozan de renombre internacional por su prácticamente inapreciable sonoridad, excepcional rendimiento y excepcional calidad. Con más de 6000 premios y recomendaciones tanto de las revistas como de los sitios web especializados más importantes del sector, los ventiladores y disipadores de Noctua son escogidos por más de cien mil consumidores satisfechos en todo el mundo.

www.noctua.at

DATOS LOGÍSTICOS

Modelo
Noctua NH-U14S TR4-SP3

EAN
9010018000108

UPC
841501100109

Dimensiones embalaje (AxLxP)
217x226x113 mm

Peso incl. embalaje
1500 g

Garantía
6 años

Unidades / cartón
8 pzas

Dimensiones embalaje / cartón (AxLxP)
449x467x241 mm

Peso incl. embalaje / cartón
13.00 kg

VOLUMEN DE ENTREGA

1x NH-U14S TR4-SP3 Disipador
1x Ventilador de primera calidad NF-A15 PWM
1x Adaptador para reducción del ruido (L.N.A.)
1x Compuesto térmico NT-H1
1x Sistema de montaje SecuFirm2™ SP3/TR4
1x Almohadillas antivibración negras y ganchos de ajuste para un segundo ventilador NF-F12