


NH-U14S TR4-SP3

Noctua NH-U14S TR4-SP3 U-Type Premium Cooler

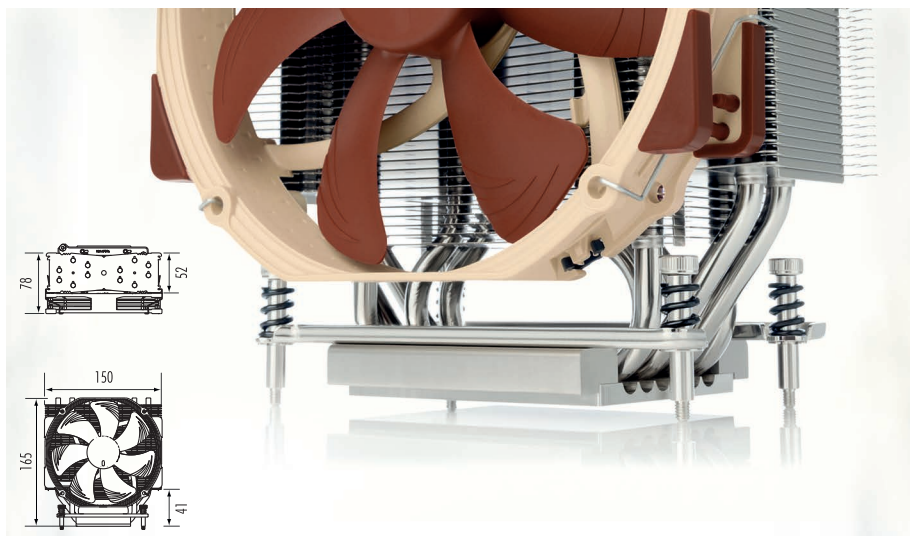

Digne héritier de la célèbre série NH-U Noctua, primée ou recommandée à plus de mille reprises par la presse internationale spécialisée web et papier, le NH-U14S s'impose comme un ventirad de référence parmi les modèles 140mm haut de gamme simple tour. La version TR4-SP3, spécialement conçue pour la plateforme sTRX4/TR4/SP3 d'AMD (Ryzen Threadripper / Epyc), bénéficie d'une surface de contact plus grande et se voit dotée de la toute dernière version du système de fixation SecuFirm2™ pour socket sTRX4/TR4/SP3. Equipé du célèbre ventilateur silencieux 140mm NF-A15 PWM, de la célèbre pâte thermique NT-H1 Noctua ainsi que d'une garantie constructeur complète de 6 ans, le NH-U14S TR4-SP3 s'impose comme une solution définitivement haut de gamme combinant performance et qualités acoustiques pour les passionnés possédant un système sTRX4/TR4/SP3.

La gamme NH-U : une vraie success story

Le NH-U14S est le premier modèle 140mm de la célèbre gamme Noctua NH-U. Lancée en 2005, cette gamme de dissipateurs pour CPU est devenue la référence haut de gamme incontestée ; elle s'est distinguée par plus de 400 récompenses et recommandations décernées par la Presse internationale spécialisée papier et Internet.

Version spécialement conçue pour le sTRX4/TR4/SP3 (Ryzen Threadripper / Epyc)

La surface de contact en cuivre de la version TR4/SP3 (dimension : 70x56mm) est plus de deux fois supérieure à celle des modèles traditionnels. Conçu pour tenir compte des dissipateurs intégrés (IHS) des processeurs pour les systèmes AMD sTRX4/TR4/SP3, ce design spécifique permet d'optimiser la dissipation du flux de chaleur issu du CPU et circulant depuis la base et en direction des caloducs puis des ailettes du radiateur.

Un format 140mm pour une performance optimale

Avec 6 caloducs et une surface de dissipation de plus de 6000cm² associés au ventilateur 140mm imposant NF-A15, le NH-U14S TR4-SP3 délivre un niveau de refroidissement supérieur qui le rend idéal pour la plupart des configurations sTRX4/TR4/SP3 haut de gamme.

Installation orientable pour une zone PCIe plus accessible

Afin de garantir une compatibilité optimale sur les configurations multi-GPU (SLI ou CrossFire), les barres de fixation du système SecuFirm2™ pour sTRX4/TR4/SP3 permet de décaler le ventirad de 3 à 6mm en direction de la partie supérieure de la carte mère, offrant ainsi plus de place au slot PCIe du haut.

Un système de fixation SecuFirm2™ pour sTRX4/TR4/SP3

Les systèmes de fixation Noctua SecuFirm2™ sont devenus des références incontestées au niveau de la qualité, de la fiabilité et de la simplicité de montage. La version TR4-SP3 a bénéficié d'une conception totalement spécifique à ce nouveau socket et s'avère particulièrement facile à installer : positionnez le ventirad, vissez les quatre vis à ressort et c'est tout !

Garantie fabricant de 6 ans

La réputation des ventilateurs Noctua n'est plus à faire tant pour leur qualité que pour leur étonnante longévité. Comme pour tous les modèles de ventilateurs Noctua, le NF-A15 bénéficie d'un MTF de plus de 150 000 heures de tests et la totalité des éléments du package NH-U14S bénéficie d'une garantie fabricant totale de 6 ans.

NH-U14S SPÉCIFICATIONS DU REFRIGÉRISEUR

Compatibilité du socle	AMD TR4/SP3
Dimensions	165x150x52 mm
Dimensions avec NF-A15 PWM	165x150x78 mm
Poids	865 g
Poids avec NF-A15 PWM	1030 g
Material	Cuivre (fond et caloducs), aluminium (plaques de refroidissement), soudé & nickelé
Dimensions du ventilateur	120x120x25 mm 140x150x25 mm, 140x140x25 mm (avec fixation 120 mm)

Il est important de rappeler que le NH-U14S TR4-SP3 est un modèle exclusivement dédié au socket AMD TR4/SP3. Compte tenu de sa base spécifique plus imposante, il ne peut être utilisé avec d'autres sockets et n'est pas compatible avec les kits de montage standard Noctua.

Conçus en Autriche, les solutions de refroidissement haut de gamme Noctua ont acquis une renommée internationale grâce à leur silence, leur performance exceptionnelle ainsi qu'une qualité sans faille. Avec plus de 6000 distinctions et recommandations de la part de célèbres sites Internet et magazines informatiques, les ventilateurs et radiateurs Noctua ont déjà conquis plus de 100 000 clients dans le monde.

NF-A15 PWM SPÉCIFICATIONS DU VENTILATEUR

Dimensions	140x150x25 mm
Branchements	4 broches PWM
Type roulements	SS02
Géométrie des pales	Focused Flow™
Technologie du cadre	AAO
Max. puissance consommée	1,56 W
Tension	12 V
MTF	> 150 000 h

	NF-A15 PWM	sans adaptateur	avec L.N.A.
Max. vitesse de rotation (+/-10%)	1500 RPM	1500 RPM	1200 RPM
Max. débit d'air	140,2 m³/h	140,2 m³/h	115,5 m³/h
Max. niveau sonore	24,6 dB(A)	24,6 dB(A)	19,2 dB(A)
Max. pression statique	2,08 mmH ₂ O	2,08 mmH ₂ O	1,51 mmH ₂ O

DONNÉES LOGISTIQUES

Modèle

Noctua NH-U14S TR4-SP3

EAN

9010018000108

UPC

841501100109

Dimensions d'emballage (HxLxP)

217x226x113 mm

Poids inkl. l'emballage

1500 g

Garantie

6 ans

Pièce / carton

8 pcs

Dimensions d'emballage / carton (HxLxP)

449x467x241 mm

Poids inkl. l'emballage / carton

13,00 kg

VOLUME DE LIVRAISON

1x NH-U14S TR4-SP3 Radiateur

1x Ventilateur haut de gamme NF-A15 PWM

1x Adaptateur Faible Bruit (L.N.A.)

1x NT-H1 Pâte thermique

1x Système de fixation SecuFirm2™ SP3/TR4

1x Silentbloks anti-vibration et agrafes noirs pour un second NF-F12