

El NH-U9B SE2 continúa el legado de la serie clásica de ventiladores compactos de primera calidad NH-U9 de Noctua, que ha recibido más de 100 premios y recomendaciones por parte de la prensa internacional. La nueva versión SE2 está concebida para su uso en HTPCs silenciosos y cajas aún más pequeñas, y añade soporte para LGA 1156 y LGA 1366, por medio del último sistema de montaje multisocket SecuFirm2™. Acompañado por el reconocido compuesto térmico NT-H1 de Noctua, así como por dos ventiladores NF-B9 de gran calidad, el NH-U9B SE2 ofrece un completo y magnífico conjunto para un excelente rendimiento en refrigeración silenciosa.


Compatible con socket	Intel LGA1366, LGA1156, LGA775 & AMD AM2, AM2+, AM3 (backplate necesario)
Profundidad (con ventilador)	550g (640g con 2 ventiladores)
Material	Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas de refrigeración), uniones soldadas & niquelado
Tamaño del ventilador	2x 92x92x25mm

Ventilador NF-B9

Dimensiones	92 x 92 x 25 mm		
Rodamiento	SSO-Bearing		
Geometría de las aspas	NF-B9 Blade Design con BBT & VCN		
Potencia	1.32 W		
Amperaje	0.11 A		
Voltaje	12 V		
MTBF	> 150.000 h		

Especificaciones	NF-B9	con L.N.A.	con U.L.N.A.
Velocidad de rotación (+/-10%)	1600 RPM	1300 RPM	1000 RPM
Caudal	64.3 m³/h	52.6 m³/h	41.1 m³/h
Sonoridad	17.6 dB(A)	13.1 dB(A)	7.9* dB(A)
Presión estático	1.61 mmH₂O	1.09 mmH₂O	0.64 mmH₂O

* valores extrapolados

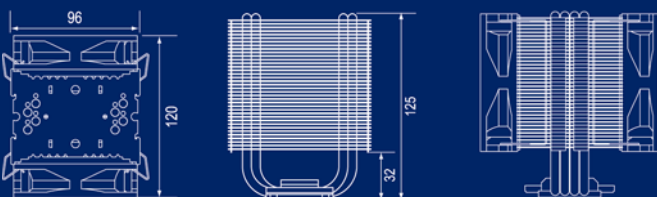

all measurements in mm

Producto Noctua NH-9B SE2

Embalaje
Retail

Unidades/Cartón Garantía
12 **6 años**

Volumen de entrega

- 2x NF-B9 Premium Fan
- 2x Ultra-Low-Noise Adapter (U.L.N.A.)
- 2x Low-Noise Adapter (L.N.A.)
- NT-H1 high-end thermal compound
- Y-Split cable
- SecuFirm™2 Mounting-Kits