


NH-U9DX i4

Noctua NH-U9DX i4 U-Type Premium Cooler

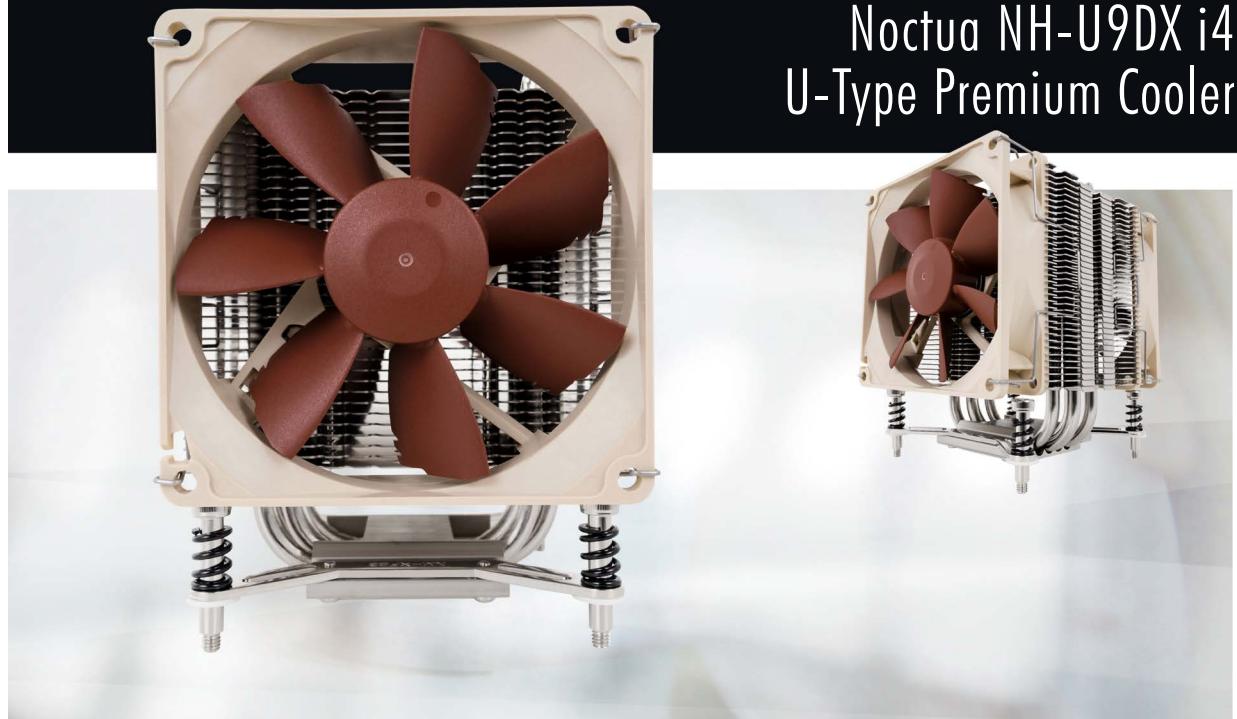

La série DX des ventirads Noctua est devenue un choix incontournable pour ceux qui recherchent un refroidissement très performant et silencieux pour les CPU Intel Xeon. Le dernier modèle i4 est compatible avec les plateformes - à base de Xeon - LGA2011 (Square ILM et Narrow ILM), LGA1356 et LGA1366. Le modèle 9cm (NH-U9DX i4) est équipé de deux ventilateurs NF-B9 dont la vitesse peut être régulée via un pilotage automatique PWM. Avec une hauteur de 125mm, le NH-U9DX i4 conjugue une performance et un silence étonnantes avec une compatibilité 4U totale. Complété du système de fixation haut de gamme multi-socket SecuFirm2™, de la pâte thermique haute performance NT-H1, le NH-U9DX i4 constitue une solution complète de grande qualité pour le refroidissement silencieux des stations de travail et servers équipés de Xeon.

La gamme NH-U : une vraie success story

Le NH-U9DX i4 est le dernier né de la célèbre gamme de radiateurs Noctua NH-U9. Lancée en 2005, la gamme de dissipateurs pour CPU NH-U est devenue la référence haut de gamme incontestée ; elle s'est distinguée par plus de 400 récompenses et recommandations décernées par la Presse internationale spécialisée papier et Internet.

Compatibilité 4U

Doté de quatre caloducs, d'une surface de dissipation de plus de 3800 cm² et équipé de deux ventilateurs haut de gamme 92mm, le NH-U9DX i4 délivre une performance et un niveau de silence significativement supérieurs aux solutions traditionnelles 2U. Sa hauteur de 125mm lui assure par ailleurs une compatibilité totale avec les boîters 4U standards.

Compatibilité PWM et Adaptateur Faible Bruit (L.N.A.)

Le ventilateur 120mm NF-F12, livré avec le NH-U12DX i4, peut bénéficier d'un pilotage automatique de la vitesse PWM via la carte mère. De plus, et pour réduire encore les émissions sonores, la vitesse maximale peut être plafonnée à 1200 tr/min (au lieu de 1500 tr/min) grâce à l'utilisation de l'adaptateur faible bruit (L.N.A.).

Garantie Fabricant de 6 ans

La réputation des ventilateurs Noctua n'est plus à faire tant pour leur qualité que pour leur étonnante longévité. Comme pour tous les modèles Noctua, le NF-B9 fourni bénéficie d'un MTTF de plus de 150 000 heures de tests ; le pack complet NH-U9DX i4 bénéficie d'une garantie totale fabriquant de 6 ans.

NH-U9B SPÉCIFICATIONS DU REFROIDISSEUR

Compatibilité du socle	Intel LGA2011 (Square ILM & Narrow ILM), LGA1356, LGA1366 (avec Xeon Backplate)	
Dimensions	125 x 95 x 71 mm	
Dimensions avec with NF-B9 PWM	125 x 95 x 95/120* mm	
Poids	460 g	
Poids avec NF-B9 PWM	550 / 640* g (*avec 2x NF-B9 PWM)	
Material	Cuivre (fond et caloducs), aluminium (plaques de refroidissement), soudé & nickelé	
Dimensions du ventilateur	92 x 92 x 25 mm	

NF-B9 PWM SPÉCIFICATIONS DU VENTILATEUR

Dimensions	92x92x25 mm
Branchement	4 broches PWM
Type roulements	SS02
Géométrie des pales	NF-B9 Blade Design
Technologie du cadre	Focused Flow™
Max. puissance consommée	0,96 W
Tension	12 V
MTTF	> 150 000 h

NF-B9 PWM	sans adaptateur	avec L.N.A.
Max. vitesse de rotation (+/-10%)	1600 RPM	1300 RPM
Max. débit d'air	64,3 m ³ /h	52,6 m ³ /h
Max. niveau sonore	17,6 dB(A)	13,1 dB(A)
Max. pression statique	1,61 mmH ₂ O	1,09 mmH ₂ O

Conçus en Autriche, les solutions de refroidissement haut de gamme Noctua ont acquis une renommée internationale grâce à leur silence, leur performance exceptionnelle ainsi qu'une qualité sans faille. Avec plus de 6000 distinctions et recommandations de la part de célèbres sites Internet et magazines informatiques, les ventilateurs et radiateurs Noctua ont déjà conquis plus de 100 000 clients dans le monde.