



NH-L12S

Noctua NH-L12S L-Type Premium Cooler

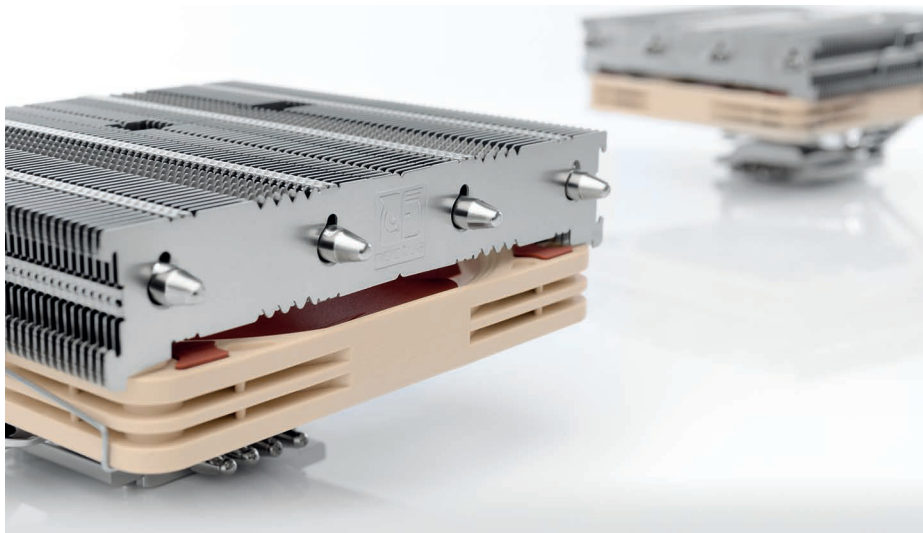

DATOS LOGÍSTICOS

Modelo

Noctua NH-L12S

EAN

9010018000054

UPC

841501100055

Dimensiones embalaje (AxLxP)

146x181x141 mm

Peso incl. embalaje

1100 g

Garantía

6 años

Unidades / cartón

8 pzas

Dimensiones embalaje / cartón (AxLxP)

340x400x308 mm

Peso incl. embalaje / cartón

9.50 kg

VOLUMEN DE ENTREGA

NH-L12S Disipador

Ventilador de primera calidad NF-A12x15 PWM

Adaptador para reducción del ruido (L.N.A.)
NA-RC7

Compuesto térmico NT-H1

Sistema de montaje SecuFirm2™

Noctua Case-Badge en metal

Sucesor del galardonado NH-L12, el NH-L12S es un disipador de CPU compacto y de bajo perfil que combina una excelente compatibilidad, sorprendente eficiencia y magnífica flexibilidad. Gracias a su delgado ventilador NF-A12x15 PWM de 120mm, el NH-L12S proporciona una refrigeración incluso más silenciosa que la ofrecida por el anterior modelo con ventilador de 92mm. Además, el NH-L12S es muy versátil: con su ventilador instalado en la parte superior de las aletas, el disipador es compatible con módulos RAM de hasta 45mm de altura. Y, con el ventilador situado debajo de las aletas, la altura total del disipador es únicamente de 70mm, lo que lo convierte en el adecuado para su uso en muchos HTPC y en cajas de pequeños factores de forma. También incluye el increíble y totalmente fiable sistema de montaje profesional multi-socket SecuFirm2™, el componente térmico de eficacia probada NT-H1 de Noctua y 6 años de garantía de fabricación, por lo que el NH-L12S se convierte en una solución de bajo perfil y máxima calidad para los usuarios más exigentes.

Fabricado en base al aclamado NH-L12

Tras haber sido galardonado con más de 200 premios y recomendaciones de sitios web y revistas especializadas, el NH-L12 se ha convertido en una referencia en disipadores de 120mm, bajo perfil y máximo flujo de aire. Equipado con el novedoso ventilador NF-A12x15, la nueva versión S proporciona mayor flexibilidad y un rendimiento mejorado en los modelos de bajo perfil.

Modo de bajo perfil

Ya que el ventilador NF-A12x15 está colocado debajo de las aletas, el NH-L12S mide únicamente 70mm de altura. El ventilador puede instalarse para que dirija el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de dónde se encuentre la caja.

6 años de garantía de fabricación

Los productos de Noctua son conocidos por su magnífica calidad y su destacada durabilidad. Al igual que todos los demás ventiladores de Noctua, el NF-A12x15 ofrece un MTTF (tiempo medio de vida entre fallos) de más de 150 000 horas, y el paquete completo NH-L12S incluye una garantía total de fabricación de 6 años.

Precaución: El NH-L12S es un disipador silenciosos y de bajo perfil diseñado para su uso en cajas de pequeños factores de forma y entornos HTPC. A pesar de ofrecer un rendimiento excepcional dentro de los de su clase, no es apropiado para el overlocking y debería utilizarse con precaución en CPU con TDP (potencia de diseño térmico) de más de 95W. Consulte nuestras Indicaciones sobre el TDP para obtener más información acerca de si NH-L12S es adecuado para su CPU.

NH-L12S ESPECIFICACIONES DEL DISIPADOR

Compatible con socket	AMD AM4, AM5 & Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, y LGA115x (LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156)
Dimensiones	146x128x70 mm
Dimensiones con NF-A12x15 PWM	146x128x87 mm
Peso	390 g
Peso con NF-A12x15 PWM	520 g
Material	Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas de refrigeración), uniones soldadas, niquelado
Tamaño del ventilador	120x120x15 mm & 120x120x25 mm

NF-A12x15 PWM ESPECIFICACIONES DEL VENTILADOR

Dimensiones	120x120x15 mm	
Conexión	4 pines PWM	
Rodamiento	SS02	
Geometría de las aspas	Série A avec canalisateurs de flux	
Tecnología del marco	AAO	
Máx. potencia	1.56 W	
Voltaje	12 V	
MTTF	> 150 000 h	
NF-A12x15 PWM	sin adaptador	con L.N.A.
Máx. velocidad de rotación (+/-10%)	1850 RPM	1400 RPM
Máx. caudal	94.2 m³/h	70.8 m³/h
Máx. sonoridad	23.9 dB(A)	16.8 dB(A)
Máx. presión estática	1.53 mmH₂O	0.90 mmH₂O