
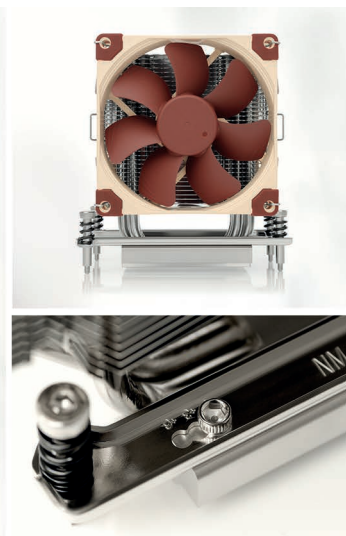


NH-U9 TR4-SP3

Noctua NH-U9 TR4-SP3 U-Type Tower Cooler

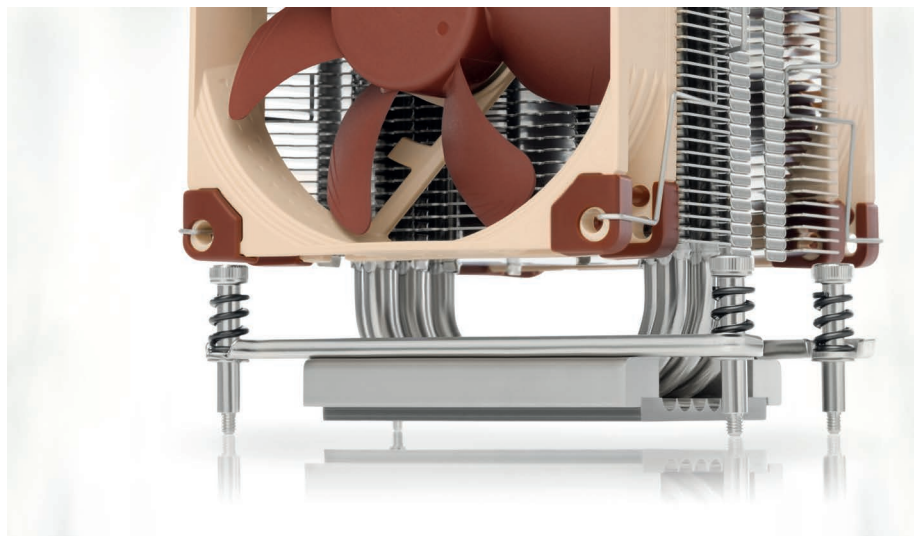

Tras haber sido galardonado con más de 300 premios y recomendaciones de sitios web y revistas internacionales especializadas, la gama NH-U9 de Noctua se ha convertido en una referencia dentro de los disipadores compactos de una sola torre y 92mm. La versión TR4-SP3 es un modelo a medida para la plataforma TR4/SP3 de AMD (Ryzen Threadripper / Epyc) e incluye una superficie de contacto mayor así como el más novedoso sistema de montaje SecuFirm2™ para el socket TR4/SP3. Equipado también con dos de los famosos ventiladores silenciosos NF-A9 PWM de 92mm, con una configuración de entrada y salida con doble ventilador, el compuesto térmico NT-H1 de eficacia probada de Noctua y una garantía de fabricación de 6 años, el NH-U9 TR4-SP3 forma una solución compacta de máxima calidad que combina un excelente rendimiento, una magnífica acústica y una compatibilidad excepcional para los sistemas TR4/SP3 con espacio reducido.

Serie galardonada NH-U

El NH-U9 TR4-SP3 deriva de la premiada gama de disipadores NH-U9 de Noctua. La serie NH-U se presentó por primera vez en 2005 y se ha convertido en una de las primeras elecciones en cuanto a disipadores de CPU silenciosos y de primera calidad; y ha sido galardonada con más de 1000 premios y recomendaciones de sitios web y revistas internacionales especializadas.

Versión personalizada para TR4/SP3 (Ryzen Threadripper / Epyc)

Con unas dimensiones de 70x56mm, la superficie de contacto de cobre de la versión TR4-SP3 supone más del doble de tamaño que el modelo convencional. Ideado para encajar con los grandes dispersores de calor integrados (IHS) de los procesadores Ryzen Threadripper / Epyc de AMD basados en TR4/SP3, este diseño personalizado permite un flujo de calor óptimo desde la base de la CPU, hasta los heatpipes y sobre las aletas de refrigeración.

Tamaño compacto de 92mm para conseguir la mayor compatibilidad

Con una anchura total de únicamente 95mm, el NH-U9 TR4-SP3 despeja totalmente las ranuras PCIe y nunca sobresale por la ranura PCIe x16 superior. Además, su altura de únicamente 125mm permite instalarlo en cajas más pequeñas y en la mayoría de espacios con montaje en bastidor 4U.

6 años de garantía de fabricación

Los productos Noctua son conocidos por su magnífica calidad y su destacada durabilidad. Al igual que todos los ventiladores Noctua, el NF-A9s que se suministra ofrece un MTTF (tiempo medio de vida entre fallos) de más de 150 000 horas, y el paquete completo NH-U9 TR4-SP3 incluye una garantía total de fabricación de 6 años.

NH-U9S ESPECIFICACIONES DEL DISIPADOR

Compatible con socket	AMD TR4/SP3
Dimensiones	125x95x71 mm
Dimensiones con NF-A9 PWM	125x95x119 mm
Peso	660 g
Peso con NF-A9 PWM	855 g
Material	Cuivre (fond et caloducs), aluminium (plaques de refroidissement), soudé & nickelé
Tamaño del ventilador	92x92x25mm

NF-A9 PWM ESPECIFICACIONES DEL VENTILADOR

Dimensiones	92x92x25 mm
Conexión	4 pines PWM
Rodamiento	SS02
Geometría de las aspas	Serie A con canales de aceleración del flujo
Teología del marco	AAO
Máx. potencia	1.2 W
Voltaje	12 V
MTTF	> 150 000 h

NF-A9 PWM	sin adaptador	con L.N.A.
Máx. velocidad de rotación (+/-10%)	2000 RPM	1550 RPM
Máx. caudal	78.9 m³/h	62.6 m³/h
Máx. sonoridad	22.8 dB(A)	16.3 dB(A)
Máx. presión estática	2.28 mmH ₂ O	1.53 mmH ₂ O

DATOS LOGÍSTICOS

Modelo
Noctua NH-U9 TR4-SP3

EAN
9010018000122

UPC
841501100123

Dimensiones embalaje (AxLxP)
185x175x135 mm

Peso incl. embalaje
1200 g

Garantía
6 años

Unidades / cartón
12 pzas

Dimensiones embalaje / cartón (AxLxP)
570x365x285 mm

Peso incl. embalaje / cartón
15.50 kg

VOLUMEN DE ENTREGA

- 1x NH-U9S Disipador
- 2x Ventilador de primera calidad NF-A9 PWM
- 2x Adaptador para reducción del ruido (L.N.A.)
- 1x 4 pines cable con forma de Y
- 1x Compuesto térmico NT-H1
- 1x Sistema de montaje SecuFirm2™ SP3/TR4